


DANE:

- szerokość furtki - 120 cm,
- wysokość furtki - 203 cm,
- wysokość całkowita - 222 cm
- wymiary słupków - 8 x 8 x 272 cm,
- profil ramy - 4 x 4 cm,
- pręty poziome - Ø 4,6 mm,
- pręty pionowe - Ø 4,6 mm,
- wielkość oczka w panelu (rozstaw prętów) - 50 x 200 mm,
- materiał - stal,
- wykończenie - ocynk + malowanie proszkowe kolor zielony RAL 6005.

UWAGA:

- Furtkę należy montować ściśle według wytycznych producenta zastosowanego rozwiązania.

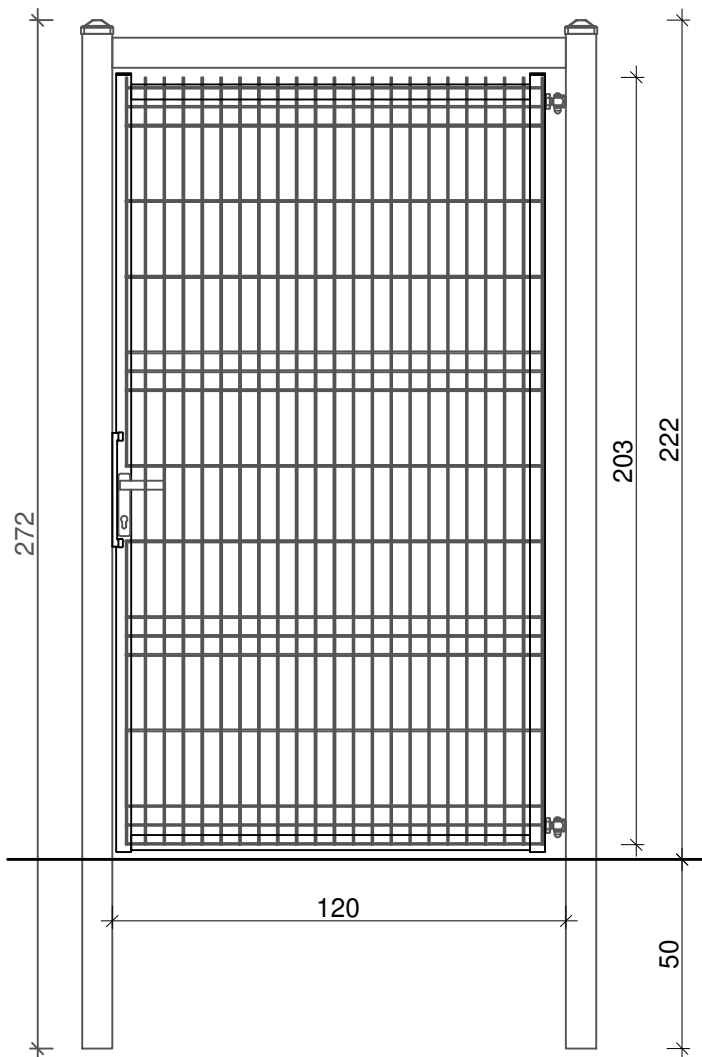

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.

		ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice	
Temat: "REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE PARKU "TRZY WZGÓRZA" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"			
Adres obiektu: ul. 44-300 Wodzisław Śląski			
Zlecający: MOSiR "CENTRUM" ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śląski			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Faza: PW	
Branża: ARCHITEKTONICZNA			
Rysunek: PROJEKT FURTKA WEJŚCIOWA			
Nr tomu: I.A	Skala: 1:20	Nr rysunku: A-07	
Wersja: W.2	Data: 08/2024		
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków			
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:			
mgr inż. arch. Bartosz Michalski		upr. bud. do proj. nr 33/SŁOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:			
inż. Anna Brzyszkowska	---		
---	---		
---	---		
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przysyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.			

